


Podmurówka i łącznik betonowy

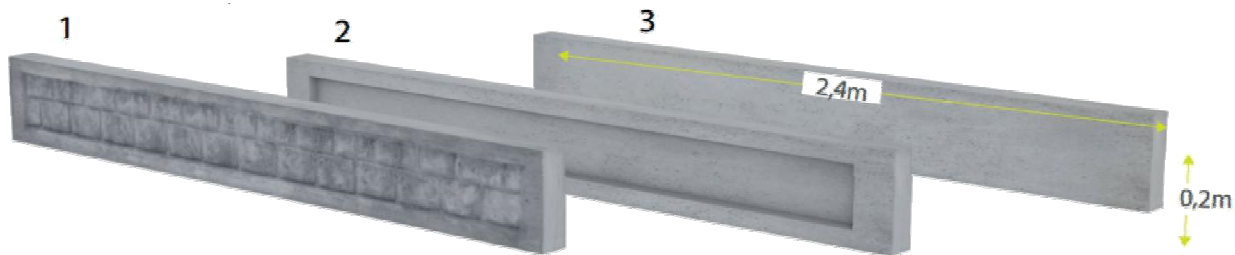

Krzemienica 01.01.2023

Deklaracja zgodności ***Murek prefabrykowany oraz łącznik betonowy***

Betonowy zbrojony element ogrodzeniowy o wymiarach od 2400 do 3000 ,wysokosci 200 do 300 i szerokosci 50 do 80
Łącznik betonowy od 200x300 H

PN- EN 12839: 2002

Klasa wytrzymałości betonu : C35/45, w/c ,0,4

Nasiąkliwość </6.50 % zgodna z wymaganiami PN-EN 12839-2002

Wodoszczelność – W8

Mrozoodporność – F150

Odchyłki wmiarowane zgodne z wymaganiami PN-EN 13369

- Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego : Element betonowy ogrodzenia .

P.F.H.U. SUPICO
 37-127 KRZEMIENICA 3B
 NIP 8151000025, REGON 690292442
 tel. 17 224 72 88, 605 475 768
biuro@supico.pl, www.supico.pl

tel. 17 224 72 88
 kom. +48 605 475 768
 fax 17 224 74 98
biuro@supico.pl
www.supico.pl
 NIP 815-10-00-025

Wojciech Piekoś
Właściciel

Agnieszka Piekoś-Jucha
AGNIESZKA PIEKOŚ-JUCHA
Właściciel
 tel: 663-935-577
aga.j@supico.pl

