


Panele Ogrodzeniowe 2D

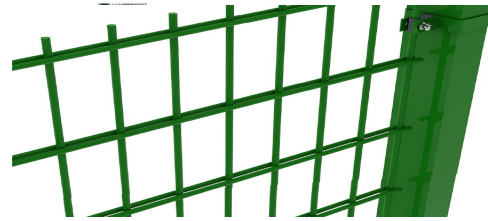

Krzemienica 01.01.2024

Deklaracja zgodności Panel ogrodzeniowy 2D

Panele ogrodzeniowe 2D/H-600-H-2500 w wersji ocynkowanej i malowanej proszkowo z drutu stalowego $\Phi 5.0\text{mm} - \Phi 8.0\text{mm}$ w wymiarach H (wysokość) = 600 do 2500 L (długość) 2500 mm.
Panele 2D 656 zgrzewane są punktowo z prętów stalowych o średnicy pręta poziomego (podwójnego) 6 [mm] i średnicy pręta pionowego 5 [mm].
Panele 2D 868 zgrzewane są punktowo z prętów stalowych o średnicy pręta poziomego (podwójnego) 8 [mm] i średnicy pręta pionowego 6 [mm].

Do w/w paneli ogrodzeniowych 2D tolerancja wszystkich drutów wynosi $\pm 0,5\text{mm}$

cynkowany ogniowo zgodny z EN-ISO 1461 surowiec spełniający normy: PN/H 93200/02:1997. PN/H-9300, klasyfikowany wg DIN EN 10025.

Powłoka poliesterowa nanoszona metodą elektrostatyczną.

Klasyfikacja wyrobu: SWW/PKWIU:

Dot. 25.93.13.0

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Panele służą do wykonywania kompletnego ogrodzenia systemowego

PN-EN 10204:2004

Partia objęta deklaracją : od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Na produkty ocynkowane i malowane metodą elektrostatyczną udzielamy gwarancji na 36 miesięcy

F.P.H.U. SUPICO
37-127 KRZEMIENICA 3B
NIP 8151000025, REGON 690292442
tel. 17 224 72 88, 605 475 768
biuro@supico.pl, www.supico.pl

tel. 17 224 72 88
kom. 48 605 475 768
fax 17 224 74 68
biuro@supico.pl
www.supico.pl
NIP 615-10-00-025

Wojciech Piękosz
Właściciel

AGNIESZKA PIĘKOSZ-JUCHA
Właściciel
tel: 663-935-577
aga.j@supico.pl

